

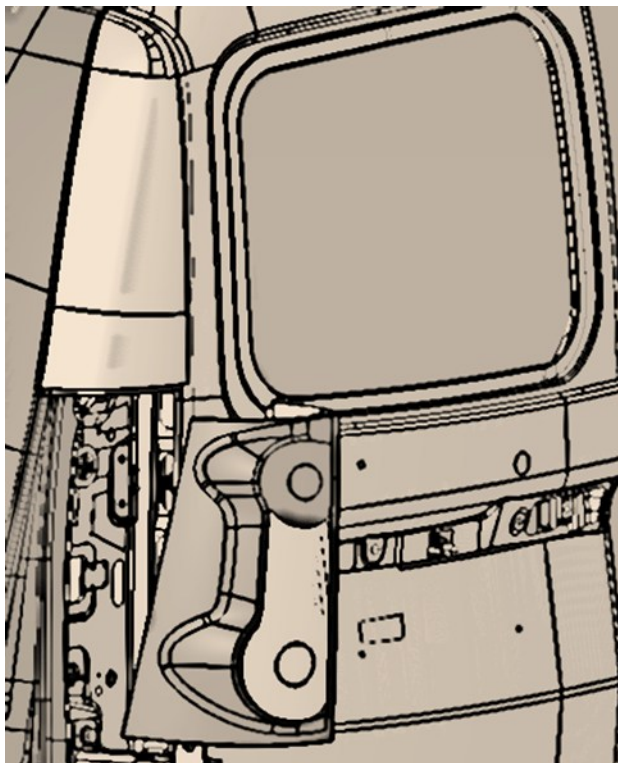


Инструкция по установке дополнительных задних фонарей для авт. Лада Ларгус (со светодиодной секцией стоп-сигнала и габаритного огня).


1. Снять основной фонарь открутив две гайки крепления и отсоединив колодку.

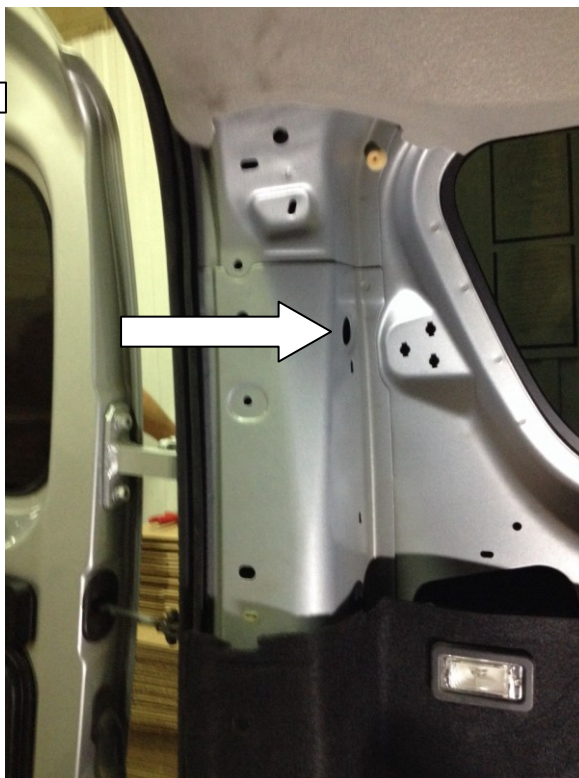

2. После снятия основного фонаря аккуратно снимите внутреннюю обивку задних стоек в салоне.
3. Затем открутите 3 точки крепления накладки снаружи и одну внутри автомобиля и снимите накладку.

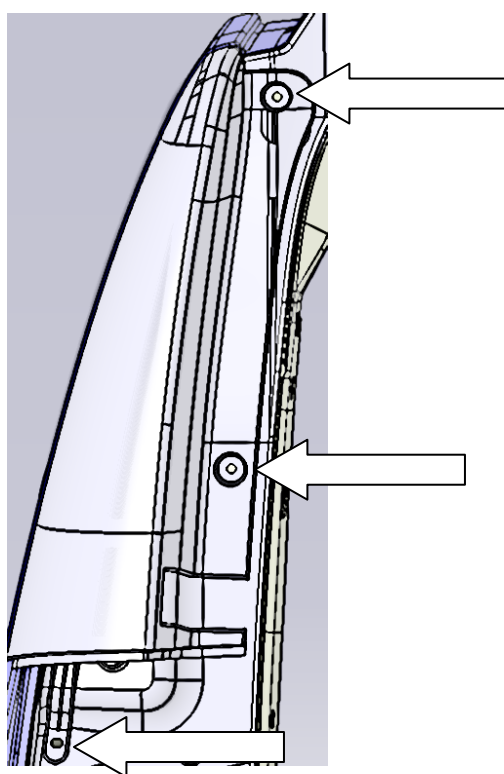

4. Выкрутите из накладки шпильку, и вкрутите ее в то же место в дополнительном фонаре.

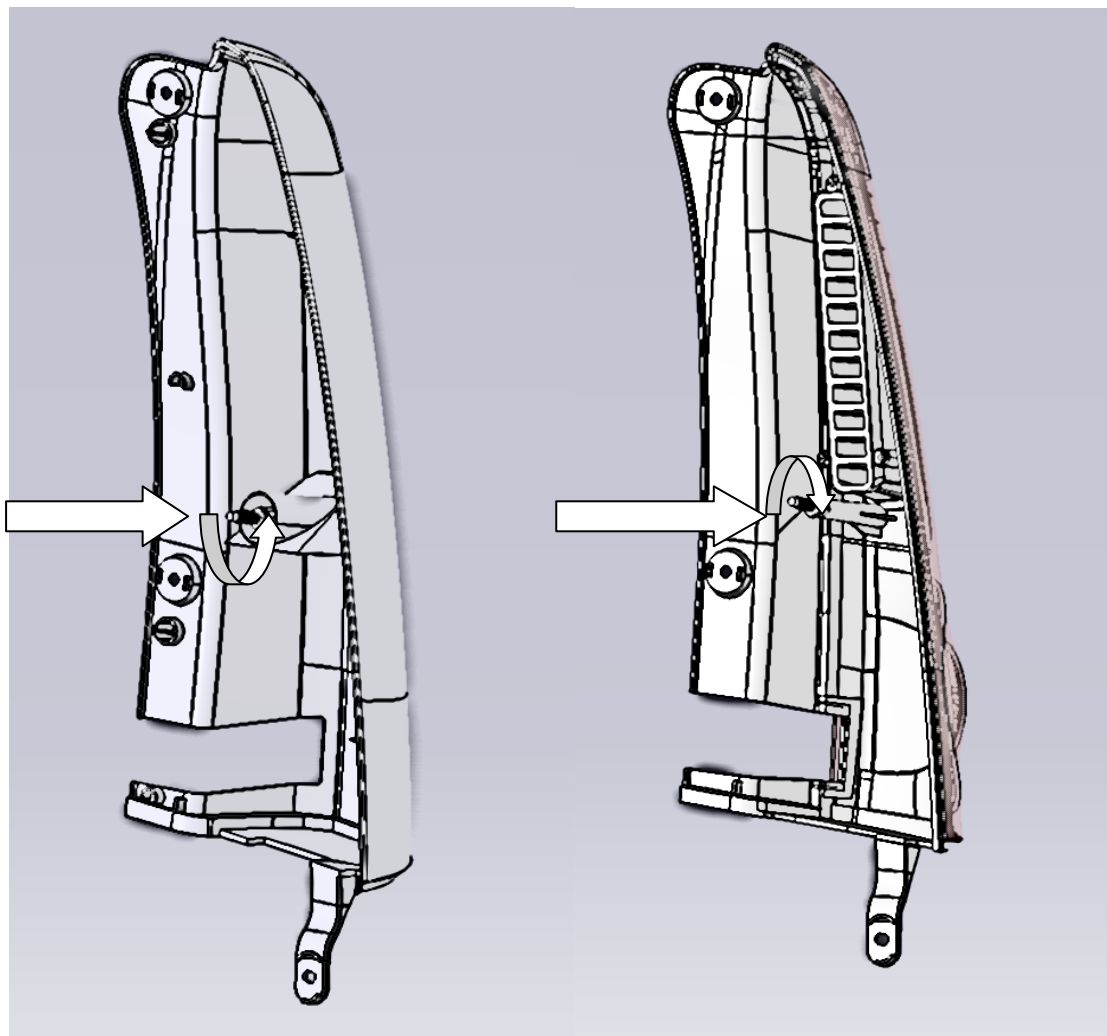

5. Установите дополнительный задний фонарь и закрепите его в штатные места.
6. При подключении дополнительного заднего фонаря рекомендуется отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи.
7. Подключите провода дополнительного заднего фонаря к жгуту проводов основного фонаря (согласно цветов проводов).
- На дополнительном фонаре: красный – стоп-сигнал, желтый – габаритный огонь, черный – масса.
- В жгуте проводов основного фонаря: оранжевый – стоп сигнал, синий – габаритный огонь, черный – масса.



8. Места присоединения проводов хорошо заизолировать.



9. Проверить работоспособность дополнительного заднего фонаря, для этого присоедините аккумулятор и включите габаритный огонь и нажмите педаль стоп-сигнала.

10. Устанавливаете основной фонарь обратно на автомобиль.